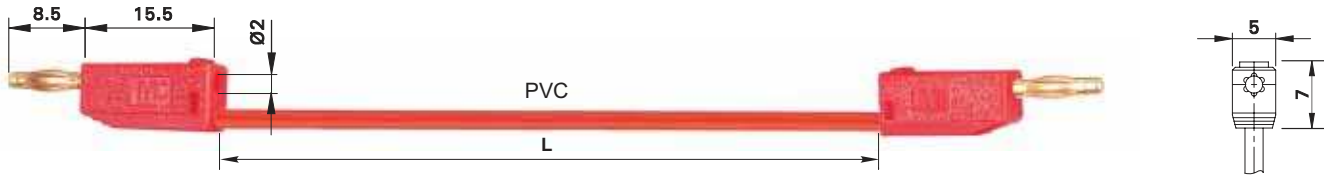


**Ø 2 mm-Messleitungen  
mit stapelbaren Steckern**
**Ø 2 mm Test Leads  
with Stackable Plugs**
**Cordons de mesure Ø 2 mm  
à reprise arrière**
**LK205-A**


Hoch flexible Messleitung, beidseitig mit stapelbarem Ø 2 mm-Lamellenstecker.

Highly flexible test lead with stackable Ø 2 mm Multilam™ plugs on both ends.

Cordon de mesure extra-souple, équipé des deux côtés d'une fiche à lamelles Ø 2 mm à reprise arrière.

Typ Type Type	Best.-Nr. Order No. N° de Cde	Bemessungsspannung / -strom Rated voltage / current Tension / intensité assignée	Leitungsquerschnitt Lead cross section Section du câble		Längen [cm] Lead lengths [cm] Longueurs [cm]	*Farben *Colours *Couleurs
LK205-A	28.0041-□*	30 V <sub>AC</sub> ~ 60 V <sub>DC</sub> / 10 A	0,5 mm <sup>2</sup>	Au PVC	0 07 (7,5 cm) 0 15 0 30 0 45 0 60	21 22 23 24 25


**LK205-X LK205 LK205/SIL**


Hoch flexible Messleitungen mit PVC- oder Silicon-Isolierung, beidseitig mit stapelbarem Ø 2 mm-Lamellenstecker.

Highly flexible test leads with insulation in PVC or Silicone with stackable Ø 2 mm Multilam™ plugs on both ends.

Cordons de mesure extra-souples à isolation en PVC ou Silicone, équipés des deux côtés d'une fiche à lamelles Ø 2 mm à reprise arrière.

Typ Type Type	Best.-Nr. Order No. N° de Cde	Bemessungsspannung / -strom Rated voltage / current Tension / intensité assignée	Leitungsquerschnitt Lead cross section Section du câble		Längen [cm] Lead lengths [cm] Longueurs [cm]	*Farben *Colours *Couleurs
LK205-X	28.0115-□*	30 V <sub>AC</sub> ~ 60 V <sub>DC</sub> / 10 A	0,5 mm <sup>2</sup>	Ni PVC	0 07 (7,5 cm) 0 15 0 30 0 45 0 60	21 22 23 24 25
LK205	28.0039-□*	30 V <sub>AC</sub> ~ 60 V <sub>DC</sub> / 10 A	0,5 mm <sup>2</sup>	Au PVC	0 07 (7,5 cm) 0 15 0 30 0 45 0 60	21 22 23 24 25 27 28 29
LK205/SIL	28.0040-□*	30 V <sub>AC</sub> ~ 60 V <sub>DC</sub> / 10 A	0,5 mm <sup>2</sup>	Au SIL	0 15 0 30 0 45 0 60	21 22 23 24 25

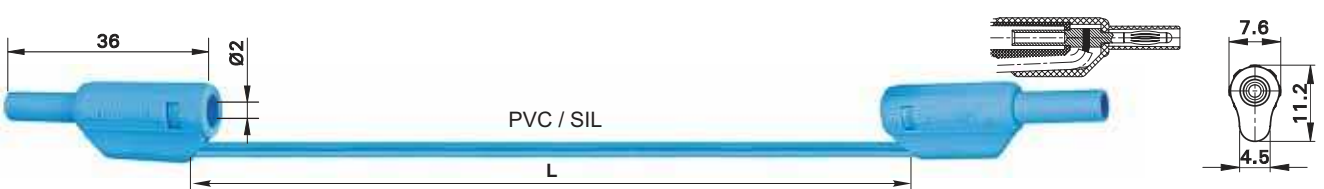**SLK205-K SLK205-K/SIL**


Hoch flexible Messleitungen mit PVC- oder Silicon-Isolierung, beidseitig mit montiertem, stapelbarem Ø 2 mm-Lamellenstecker mit starrer Isolierhülse.

Highly flexible test leads with insulation in PVC or Silicone with assembled stackable Ø 2 mm Multilam™ plugs with rigid insulating sleeve on both ends.

Cordons de mesure extra-souples à isolation en PVC ou Silicone, équipés des deux côtés d'une fiche à lamelles Ø 2 mm à reprise arrière protégée par un fourreau isolant rigide.

Typ Type Type	Best.-Nr. Order No. N° de Cde	Bemessungsspannung / -strom Rated voltage / current Tension / intensité assignée	Leitungsquerschnitt Lead cross section Section du câble		Längen [cm] Lead lengths [cm] Longueurs [cm]	*Farben *Colours *Couleurs
SLK205-K	65.9179-□*	600 V, CAT II / 10 A	0,5 mm <sup>2</sup>	Au PVC CE UL	0 15 0 30 0 45 0 60 1 00	21 22 23 24 25 29
SLK205-K/SIL	65.9180-□*	600 V, CAT II / 10 A	0,5 mm <sup>2</sup>	Au SIL CE UL	0 15 0 30 0 45 0 60 1 00	21 22 23 24 25 29