

# SAC-3P-M 8MS/ 1,0-PVC/M 8FS - Câble pour capteurs/actionneurs

1417494

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1417494>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Câble pour capteurs/actionneurs, 3-pôles, PVC, noir RAL 9005, connecteur mâle droit M8, codage: A, sur Connecteur femelle droit M8, longueur de câble: 1 m

## Avantages

- Simplicité et sécurité : composants enfichables contrôlés électriquement à 100 %

## Données commerciales

Référence	1417494
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	20 Unité(s)
Clé de vente	BF1BBA
Product key	BF1BBA
GTIN	4055626117102
Poids par pièce (emballage compris)	34,3 g
Poids par pièce (hors emballage)	33,3 g
Numéro du tarif douanier	85444290
Pays d'origine	DE

# SAC-3P-M 8MS/ 1,0-PVC/M 8FS - Câble pour capteurs/actionneurs



1417494

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1417494>

## Caractéristiques techniques

### Propriétés du produit

Type de produit	Câble pour capteurs/actionneurs
Application	Standard
Nombre de pôles	3
Nombre de sorties de câble	1
Blindé	non
Détrompage	A

### Propriétés d'isolation

Catégorie de surtension	II
Degré de pollution	3

### Indications sur les matériaux

Classe d'inflammabilité selon UL 94	HB
Matériau du joint	NBR
Matériau de surface de prise	TPU, ignifuge, autoextinguible
Matériau de contact	CuSn
Matériau de surface du contact	Ni/Au
Matériau de porte-contacts	TPU GF
Matériau du raccordement vissé	Zinc moulé sous pression, nickelé

### Propriétés électriques

Résistance d'isolement	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
Tension nominale $U_N$	48 V AC
	60 V DC
Intensité nominale $I_N$	4 A

### Propriétés mécaniques

#### Caractéristiques mécaniques

Cycles d'enfichage	$\geq 100$
--------------------	------------

### Signalisation

Affichage d'état	non
Présence d'un affichage d'état	Non

### Connecteur

#### Raccordement 1

Type	connecteur mâle droit M8
Nombre de pôles	3
Type de codage	A

# SAC-3P-M 8MS/ 1,0-PVC/M 8FS - Câble pour capteurs/actionneurs

1417494

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1417494>


## Raccordement 2

Type	Connecteur femelle droit M8
Nombre de pôles	3

## Câble/conducteur

Longueur du câble	1 m
-------------------	-----

## PVC noir [PVC]

Dessin coté	
Poids de gaine	29 kg/km
Nombre de pôles	3
Blindé	non
Type	PVC noir [PVC]
Structure du conducteur ligne de signal	14x 0,15 mm
AWG ligne de signaux	24
Section de câble	3x 0,25 mm <sup>2</sup> (Ligne de signal)
Diamètre de fil avec isolant	1,17 mm ±0,05 mm
Diamètre extérieur du câble	4,20 mm ±0,15 mm
Gaine extérieure, matériau	PVC
Gaine extérieure, coloris	noir RAL 9005
Matériau conducteur	Cordon Cu nu
Matériau isolant de fil	PVC
Fil, coloris	marron, bleu, noir
Epaisseur isolement	≥ 0,23 mm (Isolant de fil)
Epaisseur gaine extérieure	≥ 0,76 mm
Câblage total	3 fils torsadés longitudinalement
Résistance max. du conducteur	max. 79 Ω/km (à 20 °C)
Résistance d'isolement	≥ 100 MΩ*km (à 20 °C)
Tension nominale câble	≥ 300 V
Tension d'essai	≤ 3000 V
Rayon de courbure minimal, pose fixe	13 mm
Résistance à la propagation des flammes	selon UL Style 2464
Résistance à l'huile	EN 60811-2-1
Température ambiante (fonctionnement)	-25 °C ... 80 °C (câble, pose fixe) -10 °C ... 80 °C (Câble, pose souple)

# SAC-3P-M 8MS/ 1,0-PVC/M 8FS - Câble pour capteurs/actionneurs



1417494

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1417494>

## Conditions environnementales et de durée de vie

### Conditions ambiantes

Indice de protection	IP65
	IP67
Température ambiante (fonctionnement)	-25 °C ... 90 °C (connecteur mâle / femelle)

## Normes et spécifications

### M8

Désignation de la norme	Connecteur M8
Normes/prescriptions	CEI 61076-2-104


# SAC-3P-M 8MS/ 1,0-PVC/M 8FS - Câble pour capteurs/actionneurs

1417494


<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1417494>

## Dessins

Schéma de connexion

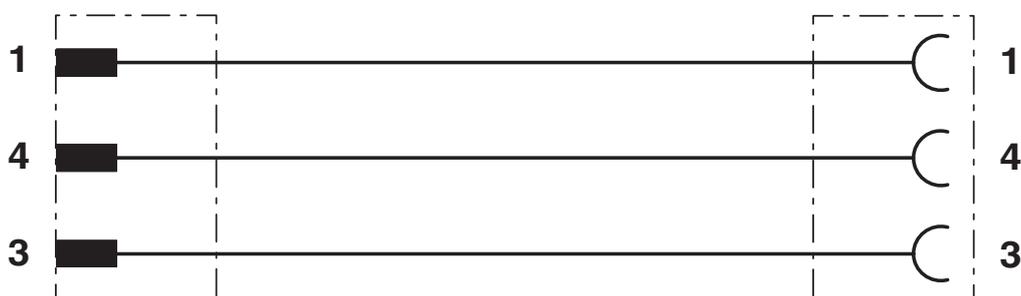

Dessin schématique

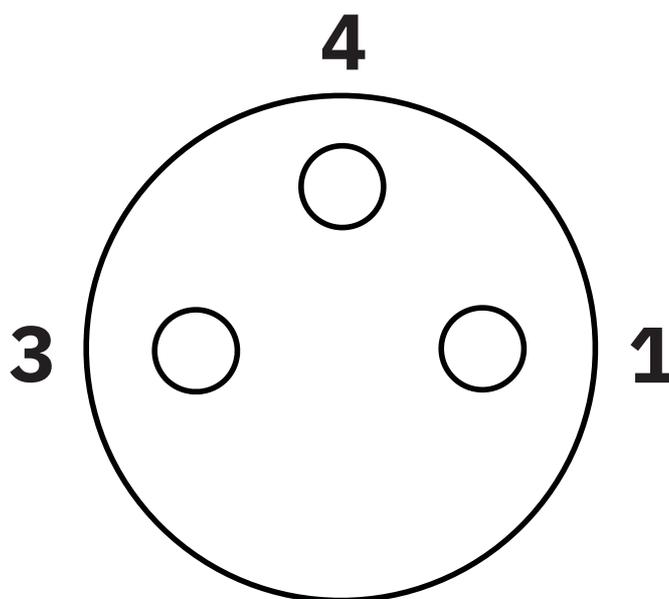


Nombre de pôles femelle M8, 3 pôles, vue côté femelle

# SAC-3P-M 8MS/ 1,0-PVC/M 8FS - Câble pour capteurs/actionneurs

1417494


<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1417494>

Dessin schématique

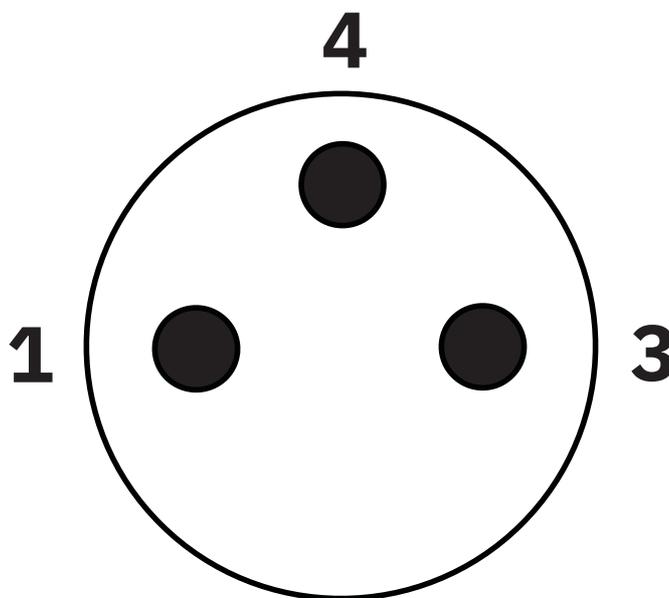

Nombre de pôles M8 mâle, 3 pôles, vue côté mâle

Dessin coté

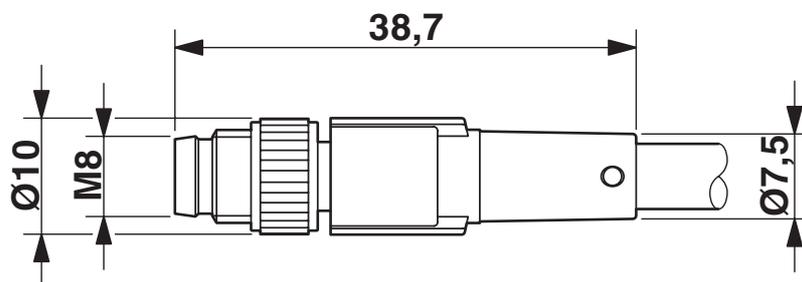


Connecteur mâle M8 x 1, version droite

# SAC-3P-M 8MS/ 1,0-PVC/M 8FS - Câble pour capteurs/actionneurs

1417494

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1417494>

Dessin coté

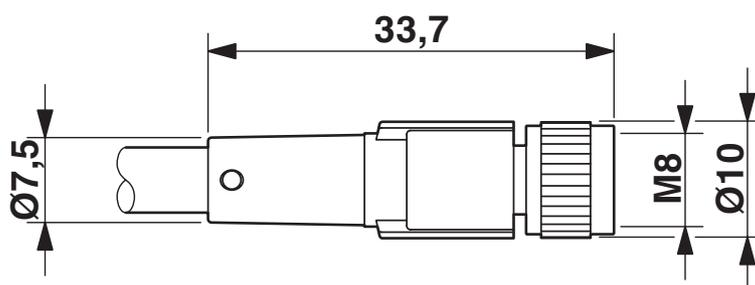

Connecteur femelle M8 x 1, droit

# SAC-3P-M 8MS/ 1,0-PVC/M 8FS - Câble pour capteurs/actionneurs



1417494

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1417494>

## Homologations

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1417494>

 <b>UL Listed</b> Identifiant de l'homologation: FILE E 221474				
	Tension nominale $U_N$	Intensité nominale $I_N$	Section AWG	Section $mm^2$
	60 V	4 A	-	-

 <b>cUL Listed</b> Identifiant de l'homologation: FILE E 221474				
	Tension nominale $U_N$	Intensité nominale $I_N$	Section AWG	Section $mm^2$
	60 V	4 A	-	-

<b>cULus Listed</b>				
---------------------	--	--	--	--

# SAC-3P-M 8MS/ 1,0-PVC/M 8FS - Câble pour capteurs/actionneurs



1417494

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1417494>

## Classifications

### ECLASS

ECLASS-11.0	27060311
ECLASS-12.0	27060311
ECLASS-13.0	27060311

### ETIM

ETIM 9.0	EC001855
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

# SAC-3P-M 8MS/ 1,0-PVC/M 8FS - Câble pour capteurs/actionneurs



1417494

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1417494>

## Conformité environnementale

### EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS

Oui, Aucun exception

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

### EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)

Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %

Phoenix Contact 2024 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

[documentation@phoenixcontact.fr](mailto:documentation@phoenixcontact.fr)