

Mini Feu encastrables / MC55

MC55 Touch 24VDC 0 NPN

N° de l'article:	240.260.55
Série:	MC55

**DONNÉES MÉCANIQUES**

Hauteur	79 mm
Diamètre	55 mm
Matériaux	PC
Couleur de la calotte	Translucide
Couleur du boîtier	Noir
Indice de protection	IP65 IP69K
Raccordement	Fiche M12 à 5 broches
Type de fixation	Montage encastré
Température minimum de servic	-20°C
Température maximum de servic	+50°C
Poids avec emballage	91 g
Poids du produit	63 g

DONNÉES ÉLECTRIQUES

Alimentation de fonctionnement	24V
Type de tension de service	DC
Tolérance de tension	+/- 10%
Alimentation nominale	24 VDC
Courant nominal de service	50 mA
Courant de sortie continu	max. 200mA
Classe de protection	Classe de protection 2
Degré de pollution	3 Dans la zone de connexion : 2
Catégorie de surtension	I

DONNÉES OPTIQUES

Source de lumière	LED
Couleur de lumière	MC 3 Couleurs
Image de signal optique	Fixe
Durée de vie optique	max. 50 000 h

DONNÉES D'APPROBATION


Conformité CE	Oui
Conforme avec Directive RoHS	Oui
WEEE	Oui
Conformité UL	cULus
UL Type Rating	Type 4X
Conformité UKCA (Importateur)	Oui (WERMA (UK) Ltd.)
Conformité RoHS CN	25 ans



Pour plus d'informations sur l'installation et le montage, reportez-vous au guide d'utilisation approprié sur www.werma.com. Cette copie imprimée est pour information seulement et est sujette à modification.

Mini Feu encastrables / MC55 MC55 Touch 24VDC 0 NPN

DESSIN

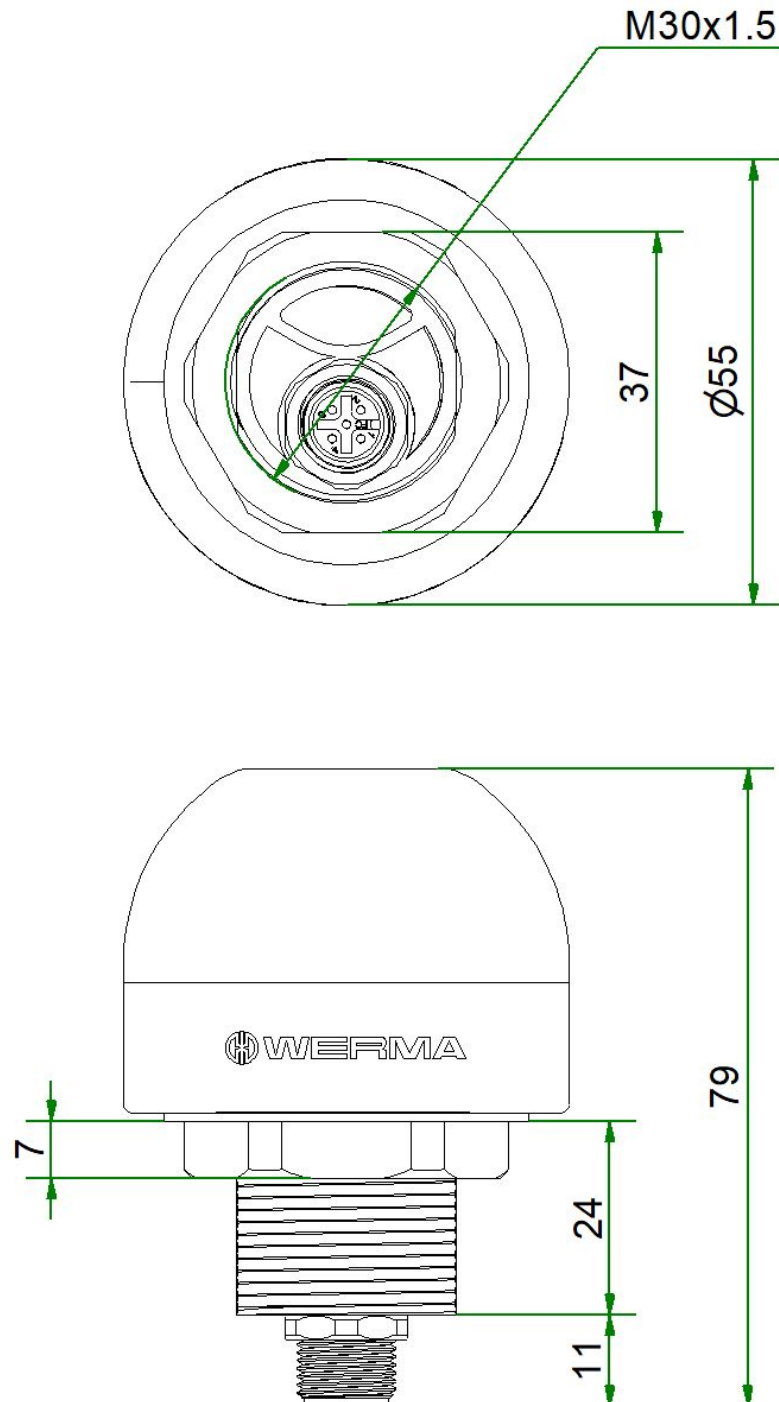

Pour plus d'informations sur l'installation et le montage, reportez-vous au guide d'utilisation approprié sur www.werma.com. Cette copie imprimée est pour information seulement et est sujette à modification.